



MAXIMUM PRODUCTIVITY VIA MOBILE LIFTS

MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITA
PARKOVÁNÍ PROSTŘEDNÍM
MOBILNÍCH VÝTAHŮ

STANDARD EQUIPMENT

- PLC control system and software where one touch is enough to get the desired vehicle with touch screen.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- PLC-kontrolní systém a software s dotykovou obrazovkou, u kterého stačí jedno stisknutí tlačítka pro vyzvednutí požadovaného vozidla.

OPTIONAL EQUIPMENT

- Special design for SUV
- Easy entrance / exit and manoeuvring at narrow places with turntable.
- Drainage channels providing protection to the lower vehicle when impurity liquids such as water, snow and ice flow through the vehicle on the upper platforms.

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

- Speciální design pro SUV-vozidla.
- Snadný vjezd/výjezd a možnost manévrování díky otočnému stolu.
- Odvodňovací kanály, které chrání spodní vozidlo, pokud z vozidla na horní platformě odkapávají tekutiny jako voda, sníh a led.

ACTIVEPARK

TECHNICAL SPECIFICATION


- A progressive solution to the parking problem in restricted areas.
- The space design of the vehicles on the vertical and horizontal moving platform moves the vehicles by moving forward and backward to the desired floor.
- It can be applied to existing buildings, offers completely personal and need based solutions.
- The most efficient solution for parking in idle and narrow spaces.
- Delivery time of the car is less than 2 minutes.
- The entire process can be easily used via the integrated computer system.
- Up to 8 parking level
- Parking without ramp and driving lanes

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Jedná se o pokrokové řešení problémů s parkováním v omezených prostorách.
- Konstrukce, která nabírá vozidla na vertikálně se pohybující platformu, se pohybuje, když dojezdí do požadovaného patra, dopředu nebo dozadu a zaparkuje vozidlo.
- Díky použitelnosti ve stávajících budovách nabízí zcela individuální speciální řešení podle potřeby.
- Problémy s parkováním v nepoužívaných a úzkých prostorech.
- Doveze vozidlo zpět za méně než 2 minuty.
- Veškeré operace mohou být prováděny s lehkostí prostřednictvím integrovaného počítačového systému.
- Až 8 parkovacích pater.

TECHNICAL DRAWING

TECHNICKÝ VÝKRES

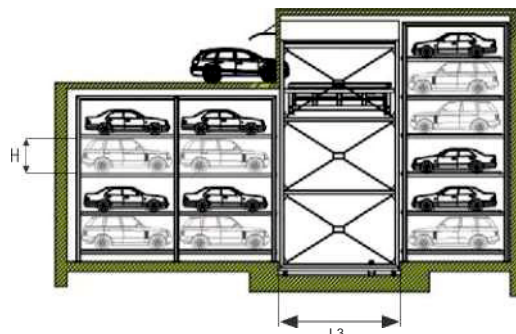

TECHNICAL INFORMATION

TECHNICKÉ ÚDAJE

Explanation / Vysvětlivky			ActivePark
Vertical Moving Vertikální pohyb	Lifting Zdvih	Motor	30 KW
		Speed / Rychlost	50 - 100 m/min
	Platform Length Délka platformy	L3	560 cm - 640 cm
	Platform Width Šířka platformy	W3	300 cm - 315 cm
Horizontal Moving Horizontální pohyb	Horizontal Moving Horizontální pohyb	Motor	5,5 kw
		Speed / Rychlost	30 m/min
	Platform Length Délka platformy	L3	560 cm - 640 cm
	Platform Width Šířka platformy	W3	300 cm - 315 cm
Horizontal Moving Horizontální pohyb (Platform)	Platform Width Šířka platformy	Motor	3 kw
		Speed / Rychlost	15 m/min
	Platform Length Délka platformy	L2	540 cm - 620 cm
	Platform Width Šířka platformy	W2	280 cm - 295 cm
Platform Length Délka platformy		L1	520 cm - 600 cm
Platform Width Šířka platformy		W1	210 cm - 230 cm
Dimension Of Cars Max. Maximální velikost vozidel		L	520 cm - 600 cm
		W	215 cm - 230 cm
		H	155 cm - 200 cm
Electrical Supply Napájení			AC 380 V - 50 Hz - 3P

