



1



2



3

INDEPENDENCE IN LIMITED HEIGHT

NEZÁVISLOST V LIMITOVANÉ VÝŠCE

MH
KONSTRUKCE

STANDARD EQUIPMENT

- Hot dip galvanized platforms.
- In common use minimum 3, maximum 6 group type electro - hydraulic power pack unit.
- Locked key - switch with emergency stop in dead's man's control.
- 2000kg lifting capacity per car.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Žárově zinkované plechové desky platformy.
- Společné používání minimálně 3, maximálně 6 typů skupin, elektrohydraulický pohonný agregát, elektrický instalační a řídicí systém.
- Tlačítkem nouzového zastavení vybavený kontrolní mechanismus ve stylu push-to-go, pull-to-stop.
- 2000 kg kapacita zdvihu na vozidlo.

OPTIONAL EQUIPMENT

- Catwalks easy to walk on for driving platforms.
- Audible and illuminated warning system.
- Production possibility for special requirements; more lifting capacity or wider platforms etc.
- Separate hydraulic power pack, electric and control system for each unit.

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

- Ergonomické speciální zhotovení chodníku na platformě.
- Akustický a světelný výstražný systém.
- Možnost výroby ve zvláštních velikostech podle osobních požadavků, šířka platformy nebo vysoká kapacita zdvihu.
- Individuální elektrohydraulický pohonný agregát, elektrický instalační a řídicí systém.

IDEALOW


TECHNICAL SPECIFICATION

- Unique angular movement design for limited ceiling height indoor usage.
- New generation design for more efficiency and independency to be able to park many vehicles to same area.
- Each vehicle an get in and out of the application independently, without the need of moving other cars.
- Design used in interior spaces that increase the need for car parking thanks to pits drilled at the bottom without making any difference in the exterior view.
- Dual opposite gear safety mechanism with direct drive system to ensure balanced lifting.
- Production range for 2, 3, 4 floor.
- Production range for 2, 3, 4 cars in one row or 4, 6, 8 in two rows.
- Easy entrance/exit by the packet ergonomic column.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Jedinečný design s pohyblivými úhly, který Vám nabízí řešení v malých prostorech, u kterých je omezena celková výška pater. Nová generace designu, výkonnost a
- svoboda společně umožňují, že na stejnou plochu může být nezávisle na sobě zaparkováno více vozidel.
- Pro každé vozidlo existuje možnost zaparkovat do systému, aniž by bylo zapotřebí hýbat s ostatními vozidly.
- Díky šachtě ve vnitřních prostorách se zvyšuje kapacita parkování do vytvořené šachty beze změn vnějšího vzhledu budovy.
- Revoluční bezpečnostní systém, který se díky přímému pohonu s oboustranným systémem převodu stará o přední a zadní vyváženost a synchronizaci. Výroba ve 2, 3 a 4 poschodích.
- Výroba v modelech pro 2, 3, 4 vozidla v jedné řadě a 4, 6, 8 vozidel ve dvou řadách.
- Díky ergonomickému umístění sloupku snadný vjezd a výjezd.

TECHNICAL DRAWING TECHNICKÝ VÝKRES

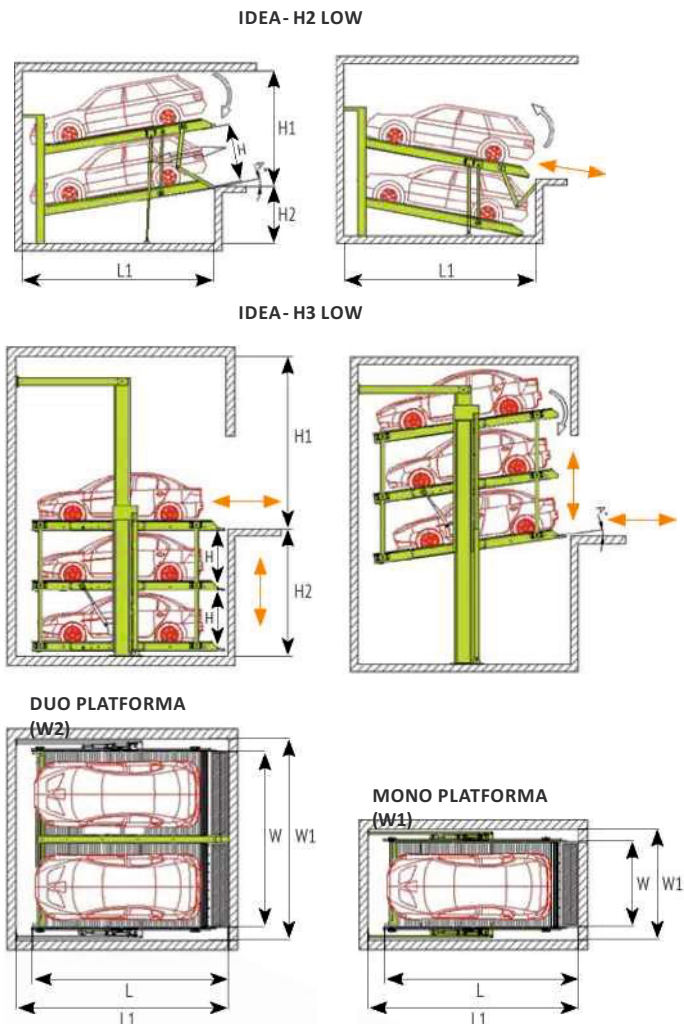

TECHNICAL INFORMATION

TECHNICKÉ ÚDAJE

Explanation	Vysvětlivky		IdeaLow H2		IdeaLow H3	
			W1	W2	W1	W2
Platform Length	Délka platformy	L	520 cm	520 cm	520 cm	520 cm
Platform Width	Šířka platformy	W	230 - 250 cm	460 - 500 cm	230 - 250 cm	460 - 500 cm
Pit Length	Délka šachty	W1	280 - 300 cm	510 - 550 cm	280 - 300 cm	510 - 550 cm
Pit Width	Šířka šachty	L1	530 cm	530cm	540 cm	540 cm
Pit Depth	Hloubka šachty	H2	160 - 180 cm	165 - 185 cm	345 - 365 cm	350 - 370 cm
Clearence Each Deck	Spodní patro/Horní patro Vzdálenost od vjezdu	H	155 - 175 cm	155 - 175 cm	155 - 175 cm	155 - 175 cm
Entrance Level Clearence Height	Přízemní patro Výška stropu	H1	320 - 340 cm	330 - 350 cm	470 - 490 cm	480 - 500 cm
Platform Angle	Úhel platformy	A	9 - 10°	9 -	8°	8°
Lifting Capacity / Vehicle	Kapacita zdvihu / vozidlo		2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
Motor	Motor		4 kw / 3 fáze	5,5 kw / 3 fáze	5,5 kw / 3 fáze	7,5 kw / 3 fáze