



A GOOD IDEA
DOBŘÍ NÁPAD



MH
KONSTRUKCE



STANDARD EQUIPMENT

- Hot dip galvanized platforms.
- In common use minimum 3, maximum 6 group type electro - hydraulic power pack unit.
- Locked key - switch with emergency stop in dead's man's control.
- 2000kg lifting capacity per car.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Žárově zinkované plechové desky platformy.
- Společné používání minimálně 3, maximálně 6 typů skupin, elektrohydraulický pohonný agregát, elektrický instalační a řídicí systém.
- Tlačítkem nouzového zastavení vybavený kontrolní mechanismus ve stylu push-to-go, pull-to-stop.
- 2000 kg kapacita zdvihu na vozidlo.

OPTIONAL EQUIPMENT

- Catwalks easy to walk on for driving platforms.
- Audible and illuminated warning system.
- Production possibility for special requirements; more lifting capacity or wider platforms etc.
- Separate hydraulic power pack, electric and control system for each unit.

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

- Ergonomické speciální zhotovení chodníku na platformě.
- Akustický a světelný výstražný systém.
- Možnost výroby ve zvláštních velikostech podle osobních požadavků, šířka platformy nebo vysoká kapacita zdvihu.
- Individuální elektrohydraulický pohonný agregát, elektrický instalační a řídicí systém.

IDEALIFT

TECHNICAL SPECIFICATION


- New generation design for more efficiency and independency to be able to park many vehicles to same area.
- Each vehicle can get in and out of the application independently, without the need of moving other cars.
- Design used in interior spaces that increase the need for car parking thanks to pits drilled at the bottom without making any difference in the exterior view.
- Dual opposite gear safety mechanism with direct drive system to ensure balanced lifting.
- Production range for 2, 3, 4 floor.
- Production range for 2, 3, 4 cars in one row or 4, 6, 8 in two rows.
- Easy entrance/exit by the packet ergonomic column.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI


- Nová generace designu, výkonnost a svoboda společně umožňují, že na stejnou plochu může být nezávisle na sobě zaparkováno více vozidel.
- Pro každé vozidlo existuje možnost zaparkovat do systému, aniž by bylo zapotřebí hýbat s ostatními vozidly.
- Díky šachtě ve vnitřních prostorech se zvyšuje kapacita parkování do vytvořené šachty beze změn vnějšího vzhledu budovy.
- Revoluční bezpečnostní systém, který se díky přímému pohonu s oboustranným systémem převodu stará o přední a zadní vyváženost a synchronizaci. Výroba ve 2, 3 a 4 poschodích.
- Výroba v modelech pro 2, 3, 4 vozidla v jedné řadě a 4, 6, 8 vozidel ve dvou řadách.
- Díky ergonomickému umístění sloupku snadný vjezd a výjezd.

TECHNICAL DRAWING TECHNICKÝ VÝKRES


IDEA - H2

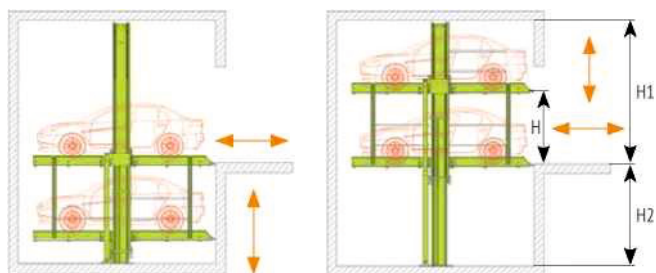


IDEA - H3

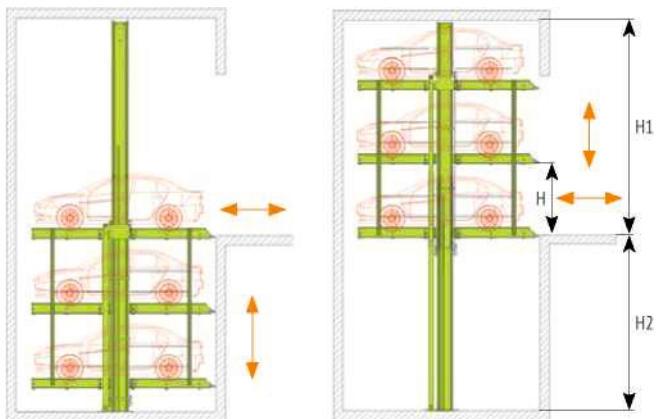

DUO PLATFORMA



MONO PLATFORMA



TECHNICAL INFORMATION TECHNICKÉ ÚDAJE

Explanation	Vysvětlivky		Idealift H2		Idealift H3	
			W1	W2	W1	W2
Platform Length	Délka platformy	L	520 cm	520 cm	520 cm	520 cm
Platform Width	Šířka platformy	W	230 - 250 cm	460 - 500 cm	230 - 250 cm	460 - 500 cm
Pit Length	Délka šachty	W1	280 - 300 cm	510 - 550 cm	280 - 300 cm	510 - 550 cm
Pit Width	Šířka šachty	L1	530 cm	530cm	530 cm	530 cm
Pit Depth	Hloubka šachty	H2	180 - 220 cm	180 - 220 cm	360 - 400 cm	380 - 420 cm
Clearence Each Deck	Spodní patro/Horní patro Vzdálenost od vjezdu	H	155 - 175 cm	155 - 175 cm	155 - 175 cm	155 - 175 cm
Entrance Level Clearence Height	Přízemní patro Výška stropu	H1	330 - 350 cm	340 - 360 cm	500 - 570 cm	520 - 590 cm
Lifting Capacity / Vehicle	Kapacita zdvihu / vozidlo		2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
Motor	Motor		4 kw / 3 fáze	5,5 kw / 3 fáze	5,5 kw / 3 fáze	7,5 kw / 3 fáze