



- Hot dip galvanized platforms.
- Hydraulic and mechanic synchronization system.
- In common use minimum 3, maximum 6 group type electro - hydraulic power pack unit.
- Locked key - switch with emergency stop in dead's man's control.
- 2000kg lifting capacity per car.
- Electro-magnetic mechanic position locker controls with a fully automatic button.
- Mechanical position lock system against hose burst and oil leakage.

- Žárově zinkované plechové desky platformy.
- Hydraulický a mechanický synchronizační systém.
- Společné používání minimálně 3, maximálně 6 typů skupin, elektrohydraulický pohonný agregát, elektrický instalační a řídicí systém.
- Tlačítkem nouzového zastavení vybavený kontrolní mechanismus ve stylu push-to-go, pull-to-stop.
- 2000 kg kapacita zdvihu na vozidlo.
- Elektromagnetická mechanická blokace polohy, kterou umožňuje řízení pomocí plně automatického tlačítka.
- Mechanická blokovací zařízení polohy proti zlomení hadice a hydraulickému úniku.

- Hot Dip galvanized for all steel parts.
- Audible and illuminated warning system.
- Vehicle detection sensor.
- Production possibility for special requirements; more lifting capacity or wider platforms etc.
- Separate hydraulic power pack, electric and control system for each unit.

- Kompletně žárově zinkovaná vrstva ocelových komponent.
- Akustický a světelný výstražný systém.
- Senzor zaznamenávání vozidla.
- Možnost výroby ve zvláštních velikostech podle osobních požadavků, širší platformy nebo vysoká kapacita zdvihu.
- Individuální elektrohydraulický pohonný agregát, elektrický instalační a řídicí systém.

MAJORTRIO

TECHNICAL SPECIFICATION


- Mostly use for indoor, without pit, facility to increase parking capacity by 3 times.
- Adjustable lifting height for each platform and suitable design for one SUV and 2 sedan cars.
- No need site building for concrete and asphalt ground if there is enough thickness concrete.
- Most suitable and fastest solution for commercial parking areas, hotels, shopping centres, airports and all other heavy parking areas.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Používá se nejvíce v parkovacích domech a umožňuje spojením ztrojnásobení parkovací plochy bez potřeby šachty.
- Oblíbený design, který byl vyvinut pro dva sedany a jeden SUV, přičemž výška zdvihu může být nastavena pro každou jednotlivou platformu. Pokud je k dispozici dostatečně silný a tlustý beton,
- Montáž bez potřeby speciálních stavebních prací.
- Nejrozumnější a nejrychlejší řešení pro často používaná parkoviště jako komerční parkoviště, hotely, letiště a nákupní centra.

TECHNICAL DRAWING

TECHNICKÝ VÝKRES

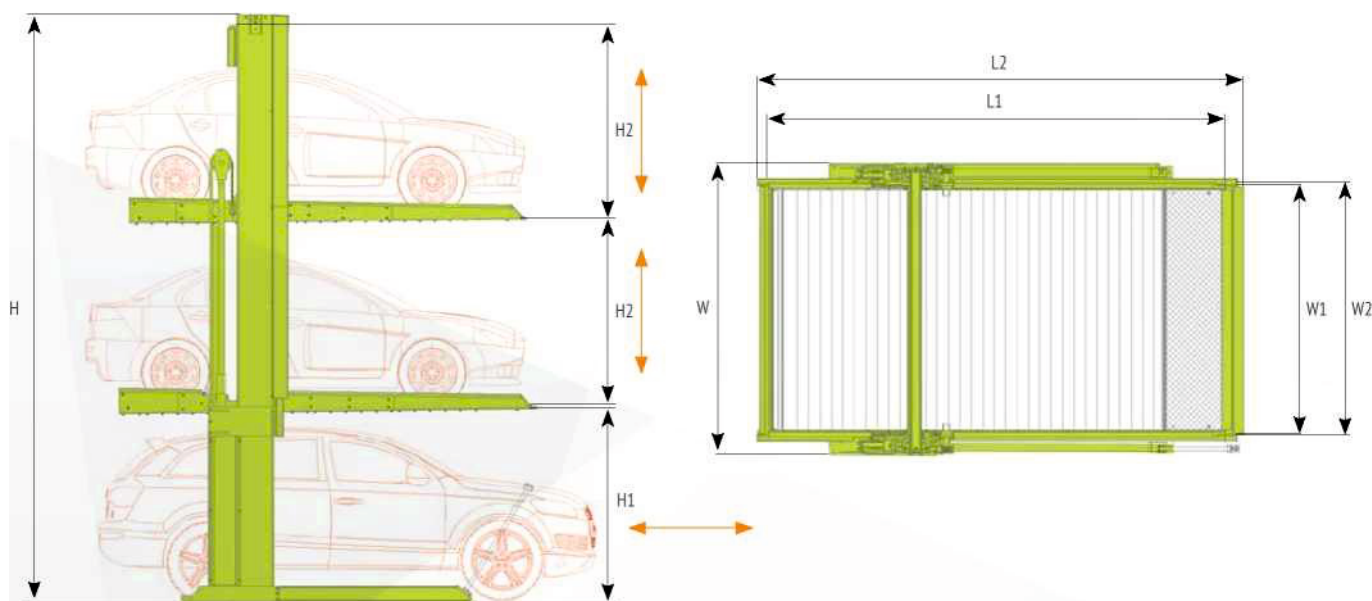

TECHNICAL INFORMATION

TECHNICKÉ ÚDAJE

Explanation	Vysvětlivky		MajorTrio
Clearance Height	Vzdálenost od stropu	H	515cm - 615cm
Clearance Lower Deck	Vzdálenost od stropu spodního patra	H1	175 - 205 cm
Clearance Middle/Upper Deck	Vzdálenost od stropu prostředního a spodního patra	H2	160 - 175 cm
Upper Platform Length	Horní délka platformy	L1	400 cm
Lower Platform Length	Spodní délka platformy	L2	420 cm
Upper Platform Inner Width	Vnitřní šířka horní platformy	W1	210 cm
Lower Platform Inner Width	Vnitřní šířka spodní platformy	W2	220 cm
Total Width	Celková šířka	W	255 cm
Lifting Capacity / Vehicle	Kapacita zdvihu / vozidlo		2000 kg
Lifting Speed	Rychlost zdvihu		60 sec.
Motor	Motor		5,5 kw
Total Weight (Unloaded)	Celková hmotnost (prázdné)		2700 kg