



**THE FASTEST WAY TO DOUBLE YOUR  
EXISTING PARKING SPACES**

**NEJRYCHLEJŠÍ ZPŮSOB, JAK ZDVOJIT  
STÁVAJÍCÍ PARKOVACÍ STÁNÍ**

**MH**  
KONSTRUKCE

## STANDARD EQUIPMENT

- Hot dip galvanized platforms.
- Hydraulic and mechanic synchronization system.
- In common use minimum 3, maximum 8 group type electro - hydraulic power pack unit.
- Locked key - switch with emergency stop in dead's man's control.
- 2500kg lifting capacity.
- Electro-magnetic mechanic position locker controls with a fully automatic button.
- Mechanical position lock system against hose burst and oil leakage.

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Žárově zinkované plechové desky platformy.
- Hydraulický a mechanický synchronizační systém.
- Společné používání minimálně 3, maximálně 8 typů skupin, elektrohydraulický pohonný agregát, elektrický instalační a řídicí systém.
- Tlačítkem nouzového zastavení vybavený kontrolní mechanismus ve stylu push-to-go, pull-to-stop.
- 2500 kg kapacita zdvihu.
- Elektromagnetická mechanická blokáce polohy, která umožňuje řízení pomocí plně automatického tlačítka.
- Mechanické blokovací zařízení polohy proti zlomení hadice a hydraulickému úniku.

## OPTIONAL EQUIPMENT

- Hot Dip galvanized for all steel parts.
- Vehicle detection sensor.
- Audible and illuminated warning system.
- Production possibility for special requirements; more lifting capacity or wider platforms etc.
- Separate hydraulic power pack, electric and control system for each unit.

## VOLITELNÉ VYBAVENÍ

- Kompletně žárově zinkovaná vrstva ocelových komponent.
- Senzor zaznamenávání vozidla.
- Akustický a světelný výstražný systém.
- Možnost výroby ve zvláštních velikostech podle osobních požadavků, šířka platformy nebo vysoká kapacita zdvihu.
- Individuální elektrohydraulický pohonný agregát, elektrický instalační a řídicí systém.

# OPTILIFT

## TECHNICAL SPECIFICATION


- The modest and quick solution for increasing capacity in specially closed areas and car parks that have limited headway.
- The most popular design that make double your existing parking area without pit.
- Revolutionary design supply to park 2 sedan car even minimum 270 cm headway.
- No need any site building for concrete and asphalt ground.

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Nejsmyslnější a nejrychlejší řešení pro rozšíření parkovacích kapacit, především v uzavřených parkovacích domech s omezenou výškou stropu.
- Nejoblíbenější design, který zdvojnásobí spojením Vaše stávající parkoviště, aniž byste potřebovali jámu.
- Revoluční design, který umožňuje zaparkování 2 sedanů dokonce při minimální výšce stropu 270 cm.
- Montáž na železobeton nebo asfaltovou podlahu bez nutnosti speciálních stavebních prací.

## TECHNICAL DRAWING

### TECHNICKÝ VÝKRES

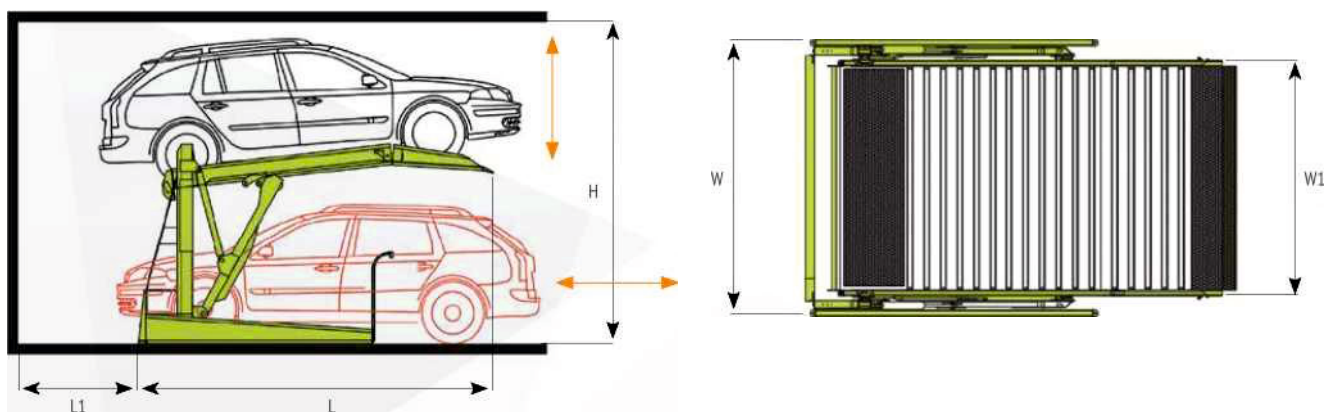

## TECHNICAL INFORMATION

### TECHNICKÉ ÚDAJE

| Explanation             | Vysvětlivky                |    | OptiLift        |
|-------------------------|----------------------------|----|-----------------|
| Clearance Height        | Vzdálenost od stropu       | H  | 270 - 315 cm    |
| Platform Length         | Délka platformy            | L  | 350 cm          |
| Min. Distance from Wall | Min. vzdálenost od stěny   | L1 | 50 cm           |
| Inner Width             | Vnitřní šířka              | W1 | 184 - 200 cm    |
| Total Width             | Celková šířka              | W  | 234 - 250 cm    |
| Lifting Capacity        | Kapacita zdvihu            |    | 2500 kg         |
| Lifting Speed           | Rychlost zdvihu            |    | 36 sec.         |
| Motor                   | Motor                      |    | 2,6 kw / 3 fáze |
| Total Weight (Unloaded) | Celková hmotnost (prázdné) |    | 910 kg          |