



THE FREEDOM TO PARK SVOBODA PARKOVÁNÍ

MH
KONSTRUKCE

STANDARD EQUIPMENT

- Hot dip galvanized platforms.
- Synchronization system when there is more than 1 system linked to each other.
- Mechanical position lock system against hose burst and oil leakage.
- 2000 kg lifting capacity per car for the upper platform, 3000 kg movement capacity for the bottom platforms.
- Touch screen PLC control system allows calling the required vehicle in one touch.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Žárově zinkované plechové desky platformy.
- Synchronizační systém mezi auty v případě, že je zde více než 1 systém vzájemně propojen na další.
- Mechanické blokovací zařízení polohy proti zlomení hadice a hydraulickému úniku.
- 2000 kg S 2000 kg kapacita zdvihu na vozidlo pro horní platformy, 3000 kg kapacita zdvihu na vozidlo pro spodní platformy.
- PLC-kontrolní systém a software s dotykovou obrazovkou, u kterého stačí jedno stisknutí tlačítka pro vyzvednutí požadovaného vozidla.

OPTIONAL EQUIPMENT

- Catwalks easy to walk on for driving platforms.
- Audible and illuminated warning system.
- Roof covering.
- Outside covering.
- Production possibility for special requirements; more lifting capacity or wider platforms etc.

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

- Ergonomické speciální zhotovení chodníku na platformě.
- Akustický a světelný výstražný systém.
- Možnost zastřešení.
- Možnost vnějšího opláštění.
- Možnost výroby ve zvláštních velikostech podle osobních požadavků, šířka platformy nebo vysoká kapacita zdvihu.




PRACTICAPARK

TECHNICAL SPECIFICATION

- Independent and new generation parking lift for SUV and Sedan cars.
- Upper platforms moves up-down direction and lower platforms moves right - left directions. When you call upper platform to get your car, lower platform moves right or left site to let upper platform descent.
- Most efficient and correct solution for the busy and high rating car parks.
- Possibility to design the system in desired number of modules starting from two, thus achieving the most economical solution.
- No column at entrance level, easy parking.
- No need site building for concrete and asphalt ground if there is enough thickness concrete.
- User friendly with ergonomic design.
- Due to machine design the system provides option to use multi lines which minimize the manoeuvre area. Optionally you can use lines of Practica, Practica Trio and Slider together in one parking area and system.

TECHNICAL DRAWING

TECHNICKÝ VÝKRES

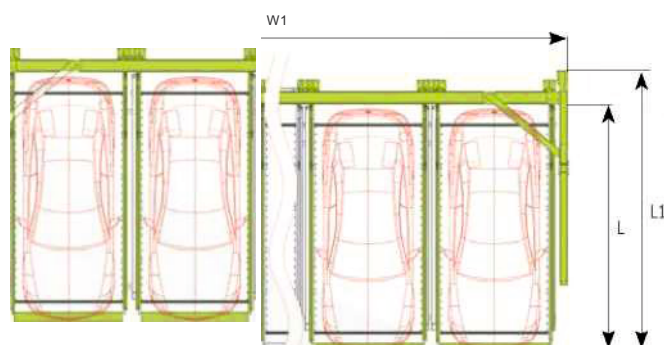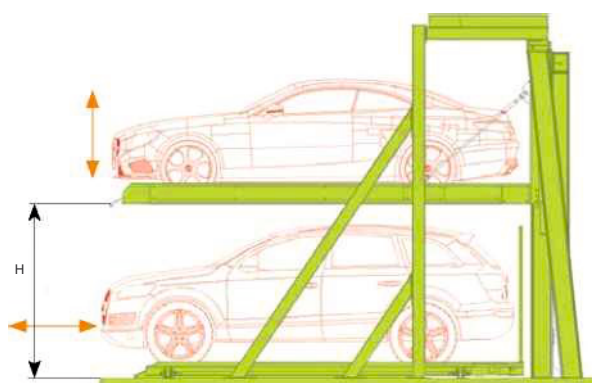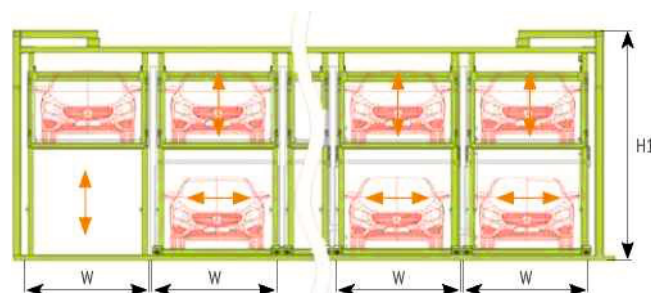

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Parkovací systém vozidel nové generace, který slouží jako k zaparkování SUV, tak i vozidel typu sedan nezávisle na sobě.
- Zatímco se horní platformy pohybují směrem nahoru a dolů, pohybují se spodní platformy horizontálně doleva a doprava a vytváří tak prostor, ve kterém se horní platforma může pohybovat směrem dolů.
- Nejsprávnější a efektivnější řešení parkování pro rychlé a variabilní parkování v často používaných pohyblivých parkovacích domech.
- Díky své osazovací modulární struktuře, ekonomický a efektivní design, který může být používán od minimálně dvojitého modulu rozsahu velikosti ve zvyšujících se rozměrech až na požadovaný počet modulů.
- Díky svému designu bez sloupů ve směru vjezdu snadné parkování bez rizika.
- Pokud je k dispozici dostatečně silná vrstva betonu, je montáž možná bez nutnosti speciálních stavebních prací. V opačném případě musí být provedeno speciální ukotvení.
- Díky umístění zdvihacího zařízení, je snadný přístup do vašeho vozidla.
- Víceřadá, integrovaná možnost použití, která minimalizuje potřebu prostoru pro pohyb a tím nabízí více parkovacích plochy. Practica-, Practica Trio- a Slider-řady mohou být společně použity ve víceřadých systémech.

TECHNICAL INFORMATION

TECHNICKÉ ÚDAJE

Explanation	Vysvětlivky		Practica-4	Practica-6	Practica-10
Clearance Height	Vzdálenost od stropu	H1	350 cm-430 cm	350 cm-430 cm	350cm-430cm
Lower Deck Clearance Height	Vzdálenost od stropu spodního patra	H	165 cm-200 cm	165 cm-200 cm	165 cm-200 cm
Total Length	Celková délka	L1	540 - 560 cm	540 - 560 cm	540 - 560 cm
Platform Length	Délka platformy	L	490 cm-515 cm	490 cm-515 cm	490 cm-515 cm
Platform Width	Šířka platformy	W	220 cm-230 cm	220 cm-230 cm	220 cm-230 cm
TotalWidth	Celková šířka	W1	1089 cm	1610 cm	2650 cm
Lifting Capacity	Kapacita zdvihu		2000 kg	2000 kg	2000 kg
Vehicle Wait Time Max.	Max. doba čekání vozidla		75 sec.	75 sec.	75 sec.
Motor	Motor		5,5 kw / 3 fáze	5,5 kw / 3 fáze	5,5 kw / 3 fáze