

EXPEND YOUR PARKING CAPACITY WITH INTELLIGENT SOLUTION ROZŠÍŘENÉ KAPACITY PARKOVÁNÍ POMOCÍ INTELIGENTNÍCH ŘEŠENÍ

STANDARD EQUIPMENT

- Hot dip galvanized platforms.
- Synchronization system when there is more than 1 system linked to each other.
- Mechanical position lock system against hose burst and oil leakage.
- 2000 kg lifting capacity per car for the upper and lower platforms, 3000 kg movement capacity for the middle platforms.
- Touch screen PLC control system allows calling the required vehicle in one touch.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Žárově zinkované plechové desky platformy.
- Synchronizační systém mezi stroji v případě za sebou následujícího použití.
- Mechanické blokovací zařízení polohy proti zlomení hadice a hydraulickému úniku.
- 2000 kg kapacita zdvihu na vozidlo pro horní a spodní pod přízemním podlaží se nacházející platformy, 3000 kg kapacita zdvihu na vozidlo pro platformy v přízemním podlaží.
- PLC-kontrolní systém a software s dotykovou obrazovkou, u kterého stačí jedno stisknutí tlačítka pro vyzvednutí požadovaného vozidla.

OPTIONAL EQUIPMENT

- Catwalks easy to walk on for driving platforms.
- Audible and illuminated warning system.
- Roof covering.
- Outside covering.
- Production possibility for special requirements; more lifting capacity or wider platforms etc.

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

- Ergonomické speciální zhotovení chodníku na platformě.
- Akustický a světelný výstražný systém.
- Možnost zastřešení.
- Možnost vnějšího opláštění.
- Možnost výroby ve zvláštních velikostech podle osobních požadavků, šířka platformy nebo vysoká kapacita zdvihu.

PRACTICATRIO

TECHNICAL SPECIFICATION


- Independent and new generation parking lift for SUV and Sedan cars. Upper and lower platforms move up-down direction while middle platforms smoothly slide to both left and right directions to clear upper platforms way or lower platforms way up.
- Usage indoor in every kind of parking area with ergonomic and aesthetic design.
- Most efficient and correct solution for the busy and high rating car parks. Possibility to design the system in desired number of modules starting from two, thus achieving the most economical solution.
- 33% more parking capacity by the pit comparing standard Practica.
- User friendly touch screen PLC control. One touch operation.
- User friendly with ergonomic design.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Parkovací systém pro vozidla, který je dále vyvinutou verzí Practica, který slouží jak k parkování vozidel typu SUV a sedan nezávisle na sobě.
- Zatímco se horní a nejnižší platformy pohybují směrem nahoru a dolů, pohybují se prostřední platformy horizontálně doleva a doprava a vytváří tak prostor, ve kterém se spodní platforma může pohybovat směrem nahoru a horní platforma může směrem dolů.
- Elegantní, ergonomický a estetický design, který může být používán ve vnitřních prostorách.
- Nejsprávnější a efektivnější parkovací systém pro rychlé a variabilní parkování v často používaných pohyblivých parkovacích domech.
- Ekonomický a efektivní design, který může být používán od minimálně dvojitého modulu rozsahu velikosti ve zvyšujících se rozměrech, až na požadovaný počet modulů.
- Díky šachtě, která má být vytvořena, získáte o 33% více parkovacích možností než u normální verze Practica.
- Uživatelsky přátelský PLC-kontrolní systém, který dovoluje vyhledat požadované vozidlo jedním stiskem tlačítka.
- Díky zdvihacímu zařízení, které se nachází vepředu, disponuje ergonomickým, velmi snadným používáním při otevírání a zavírání dveří vozidla.

TECHNICAL DRAWING

TECHNICKÝ VÝKRES

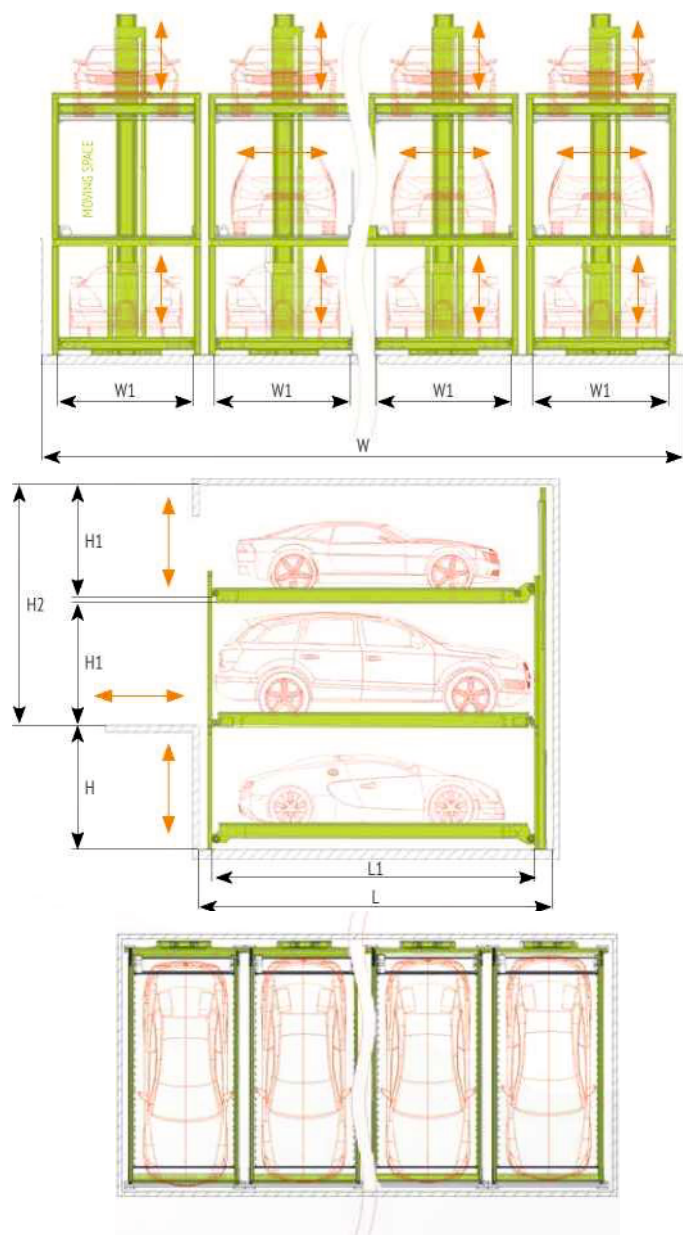

TECHNICAL INFORMATION

TECHNICKÉ ÚDAJE

Explanation	Vysvětlivky		PracticaTrio / M3
Platform Length	Délka platformy	L1	520 cm
Platform Width	Šířka platformy	W1	230 cm
Pit Width	Šířka šachty	W	750 - 2700 cm
Pit Length	Délka šachty	L	550 - 560 cm
Pit Depth	Hloubka šachty	H	180 - 220 cm
Entrance Level Clearance Height	Vzdálenost od přízemního podlaží	H1	160 - 210 cm
Upper Platform Height	Vzdálenost od horního podlaží	H1	160 - 210 cm
Entrance Ceiling Height	Přízemní patro Výška stropu	H2	350 - 450 cm
Lifting Capacity	Kapacita zdvihu		2000 - 2500 kg
Vehicle Call Time	Doba odvolávky vozidla		60 sec.
Motor	Motor		4 kw / 3 fáze