



NA PLOŠE
49m²
100 VOZIDEL



MH
KONSTRUKCE

SKYPARK SW

TECHNICAL SPECIFICATION


- Vertical moving platform brings the car required floor they horizontal
- moving motors operates to slide platforms right or left side on to the slots.
- Less than 2 minutes delivery time. Silent and nonvibrating operation.
- More space efficiency than conventional parking.
- All operations are easily done via the integrated Computer system. More than one system can be linked together.
- It has design of up to 20 floor application for one module and up to 30 floor applications for linked modules. If the building static structure is suitable to connect our system, up to 50 floor applications are possible.
- One touch control system with user friendly PLC control unit. System can be covered with suitable materials for advertisements. Outside coverage protect the system from environmental factors as sun, rain, show, dust etc.
- Vehicles are protected from all kind of external accidents, damages.
- Possibility of application both underground and on the ground.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Konstrukce, která nabírá vozidla na vertikálně se pohybující platformu, se pohybuje, když dojde do požadovaného patra, doleva nebo doprava a zaparkuje vozidlo. Doveze vozidlo zpět za méně než 2 minuty. Tichý design bez vibrací.
- Mnohem efektivnější využití místa než u tradičních parkovacích domů.
- Veškeré operace mohou být prováděny s lehkostí prostřednictvím integrovaného počítačového systému.
- Může být sloučeno více systémů dohromady.
- Konstrukce až do 20 pater pro 1 modul, až do 30 pater ve spojených modulech a až do 50 pater v použití, která jsou upevněna na statiku dostupné budovy.
- Díky uživatelsky přátelské PLC-kontrolní jednotce je možná kontrola jedním stiskem tlačítka.
- Prostřednictvím potažení systému vhodnými materiály vzniknou reklamní plochy.
- Vnější opláštění chrání před vnějšími vlivy jako slunce, déšť a sníh.
- Vozidla jsou chráněna proti veškerým vnějším poškozením. Aplikace je možná na plochy pod nebo nad podlahou.

TECHNICAL DRAWING

TECHNICKÝ VÝKRES

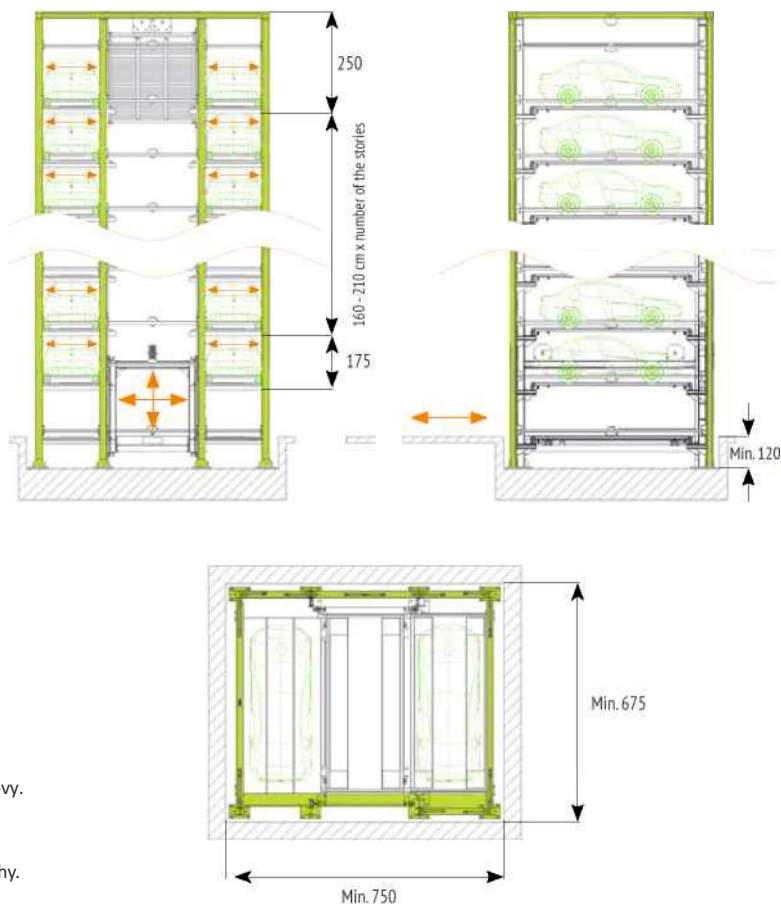

TECHNICAL INFORMATION

TECHNICKÉ ÚDAJE

Explanation	Vysvětlivky	SkyPark SW	
Vehicle Capacity / Lifting Capacity	Kapacita vozidel / kapacita zdvihu	Max. 100	max. 3000 kg
Max. Vehicle Dimensions (Sedan)	Max. velikosti vozidla (sedan)	520-600 cm (L) x 215-230 cm (W) x 155-175 cm (H)	
Max. velikosti vozidla (SUV)	Max. velikosti vozidla (SUV)	520-600 cm(L) x 215-230 cm(W) x 200-215 cm(H)	
Horizontal Movement	Horizontální pohyb	Motor	3 kw
		Speed / Rychlost	25 m / min.
Vertical Elevator Movement	Vertikální pohyb výtahu	Motor	20 - 30 kw
		Speed / Rychlost	50 - 100 m / min.
Control Panel	Ovládací pult	Touch Screen LCD	
Power Supply	Napájení	380 VAC - 50 Hz / 3 fáze	